


# Viersäulenhebebühne

## Four-post lift

### Pont élévateur à quatre colonnes

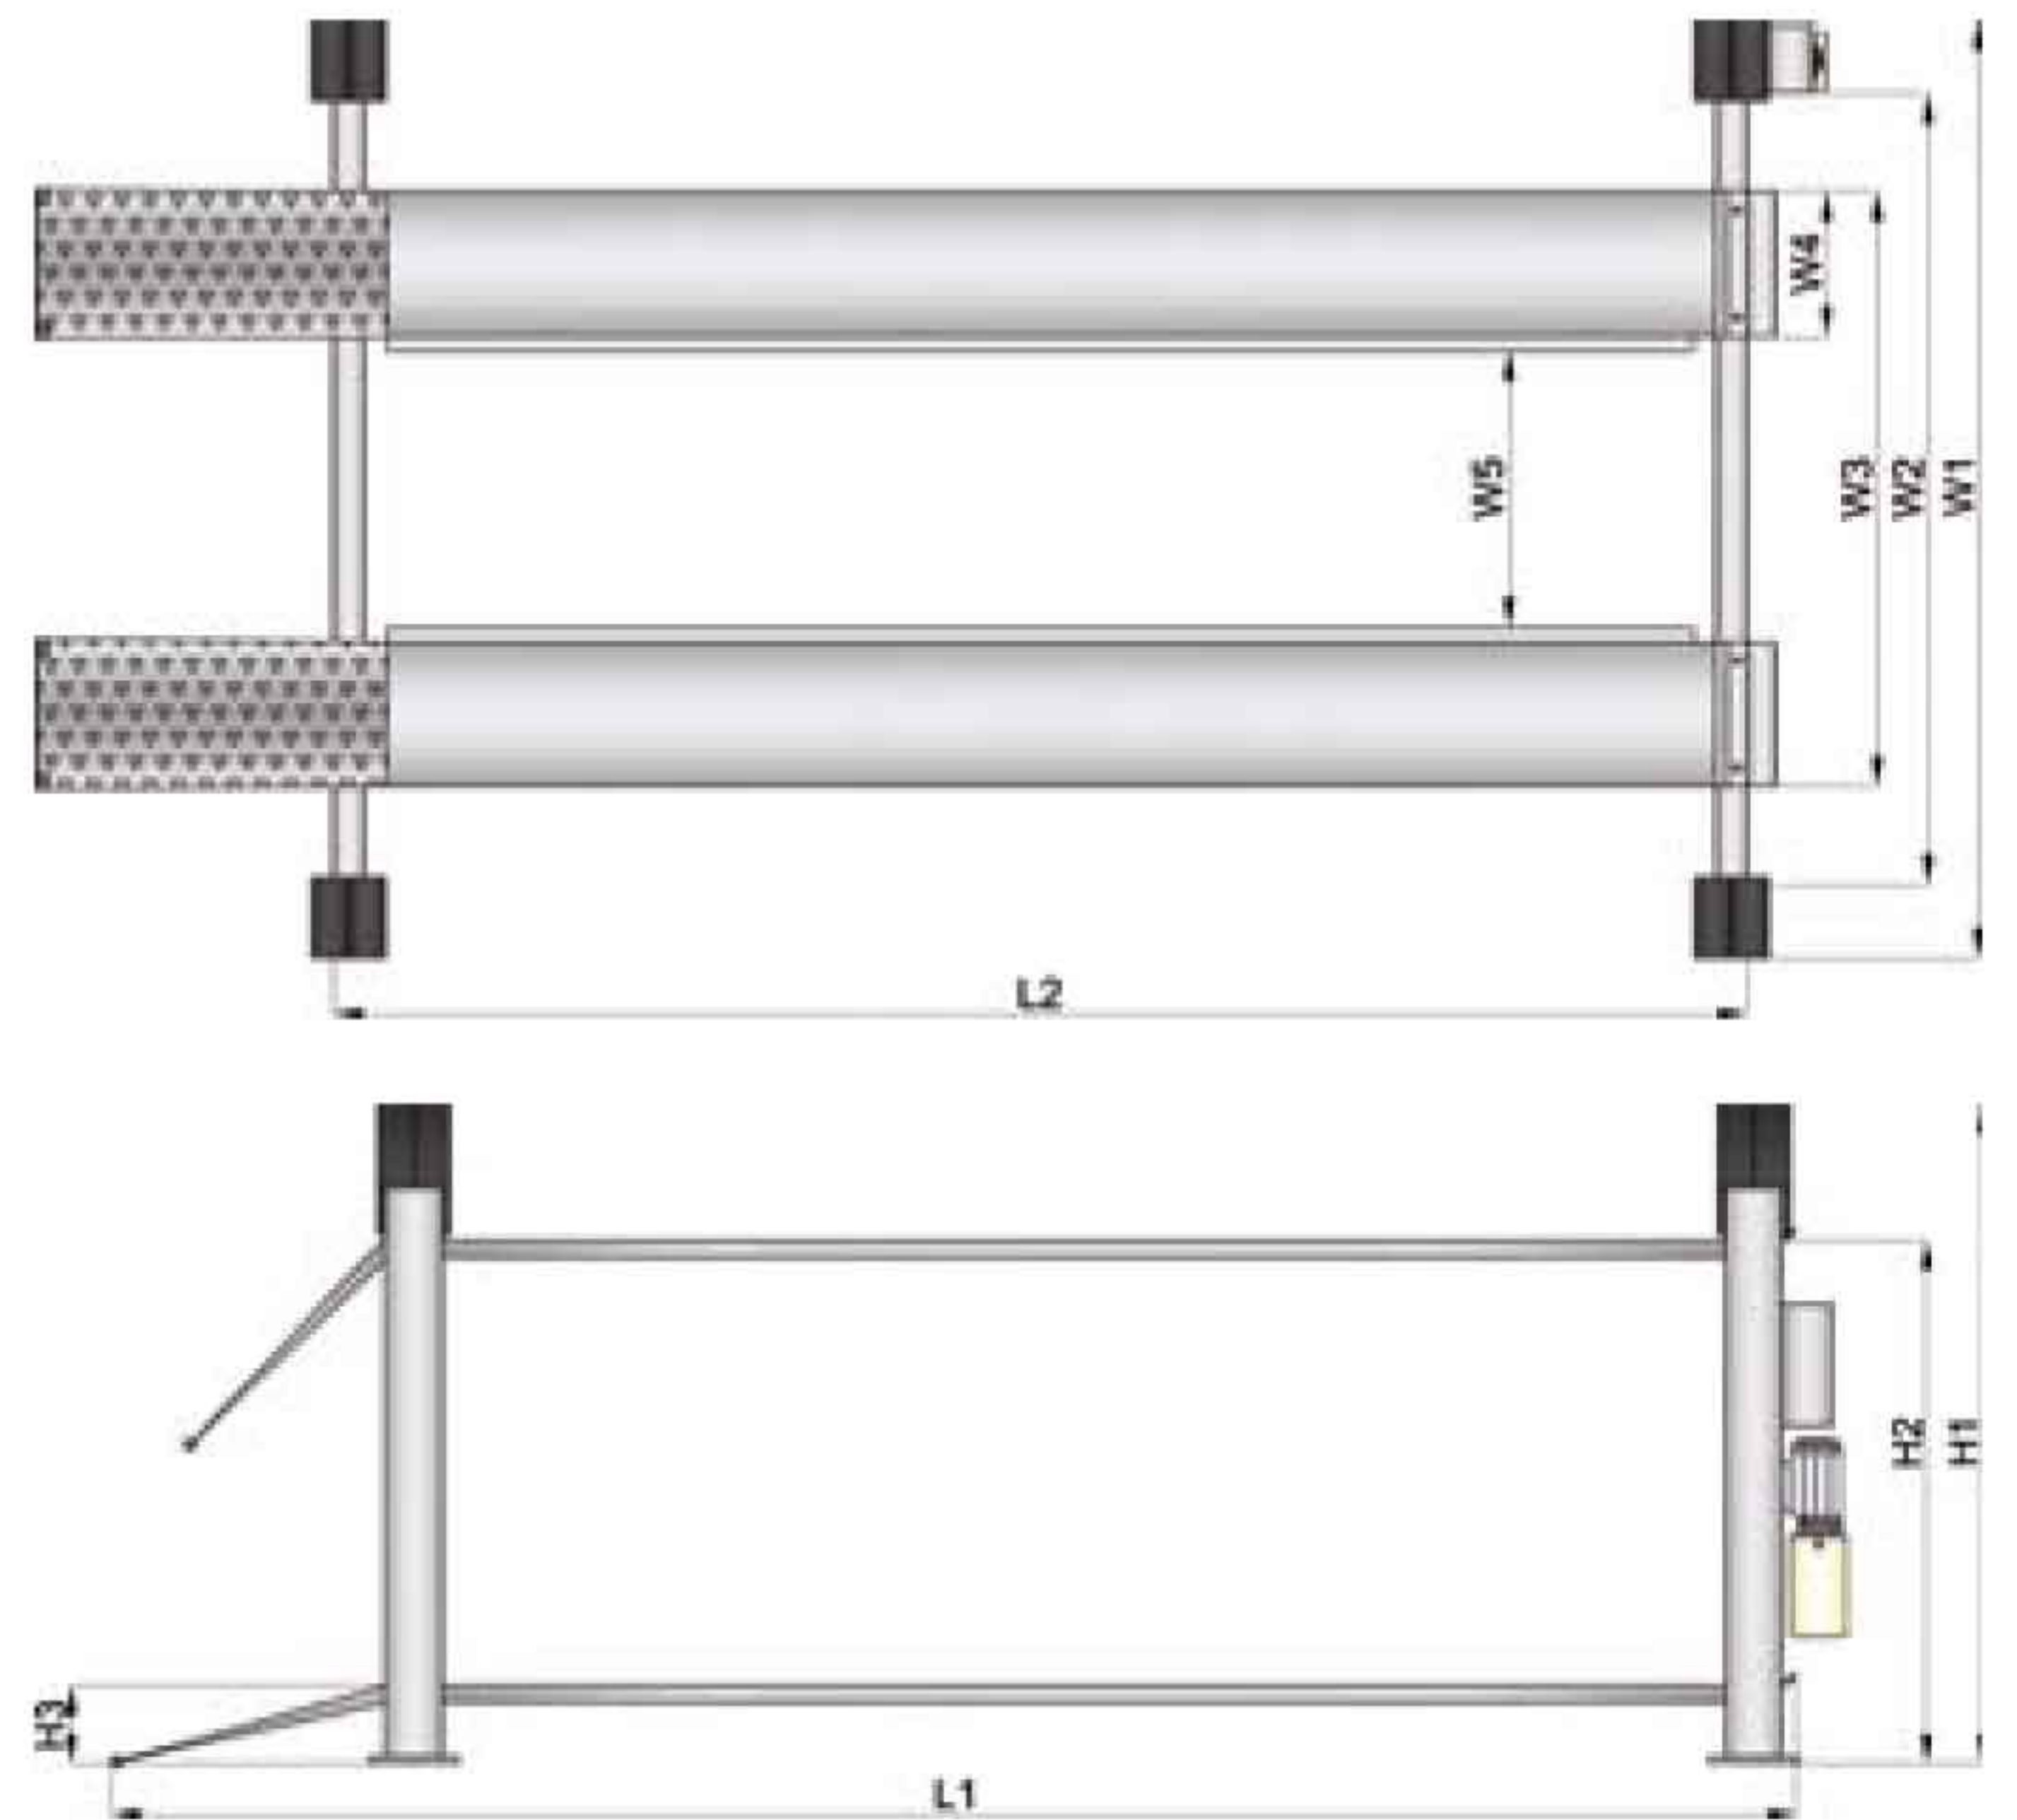

Typ / Type / Type	L1	L2	H1	H2	H3	W1	W2	W3	W4	W5
ATH 4.35	5206	4260	2370	1760	170	3124	2564	1860-2160	490	800-1100
ATH 4.55	6288	5190	2370	1840	196	3582	2742	1860-2160	490	800-1100

### **ATH 4.35 / 4.55**

- Viersäulenhebebühne für PKWs (4.35) bis Transporter mit langem Radstand (4.55)
  - Mit ebenen Fahrschienen und Laufschiene für optionalen Achsfreiheber
  - Einstellbares Lochrastensystem zum Ausrichten der Fahrschienen
  - Eine Fahrschiene ist stufenlos verstellbar
  - Pneumatische Entriegelung der Rasten
- 
- Four-post lift for passenger cars (4.35) and vehicles with long wheelbase (4.55)
  - With flat drive-on ramps and rails for an optional rolling jack
  - Raster-hole system for adjusting the height of the drive-on ramps
  - Drive-on width, continuously adjustable by one movable drive-on ramp
  - Pneumatic safety unlocking system
- 
- Pont élévateur à quatre colonnes pour véhicules légers (4.35) et transporteurs à empattement long (4.55)
  - Avec chemins plats et avec rails pour traverse de levage en option
  - Système d'échelons réglable pour le calage en hauteur des chemins
  - Ecartement des chemins réglable par déplacement d'un des chemins
  - Déverrouillage pneumatique des crans de sécurité

### Technische Daten

#### Technical data

#### Caracteristiques techniques

Typ	4.35	4.55
Type	4.35	4.55
Tragfähigkeit	3.500 kg	5.500 kg
Capacity	3.500 kg	5.500 kg
Capacité	3.500 kg	5.500 kg
Hub-/Senkzeit	ca. 45/42 sec	
Lifting-/lowering time	ca. 45/42 sec	
Durée levage/abaissement	ca. 45/42 sec	
Luftanschluss	8 bar	
Compressed air connection	8 bar	
Alimentation pneumatique	8 bar	
Beton-Stärke/-Qualität	200 mm / C20/25	
Concrete strength / quality	200 mm / C20/25	
Béton (épaisseur, qualité)	200 mm / C20/25	
Antriebsleistung	2,20 kW	
Motor performance	2,20 kW	
Moteur	2,20 kW	
Antriebsspannung	(3 ~) 400V / 50Hz	
Electrical connection	(3 ~) 400V / 50Hz	
Tension de l'entraînement	(3 ~) 400V / 50Hz	
Absicherung	3C16 A	
Fusing protection	3C16 A	
Disjoncteurs	3C16 A	
Gewicht	1.250 kg	1.320 kg
Weight	1.250 kg	1.320 kg
Poids	1.250 kg	1.320 kg

Ihr Fachhändler

## Kfz-Werkstattausrüstungen

• Verkauf • Montage • Service • UVV Prüfung

# Ing. Manfred Borchardt

09337 Hohenstein-Ernstthal/OT Wüstenbrand

Tel.: 0 37 23 / 41 57 16

Fax: 0 37 23 / 41 57 18

Funk: 01 72 / 79 61 112

E-Mail: manfredborchardt@web.de