


Doppelscherenhebebühne
Double-scissor lift
Pont élévateur à doubles ciseaux

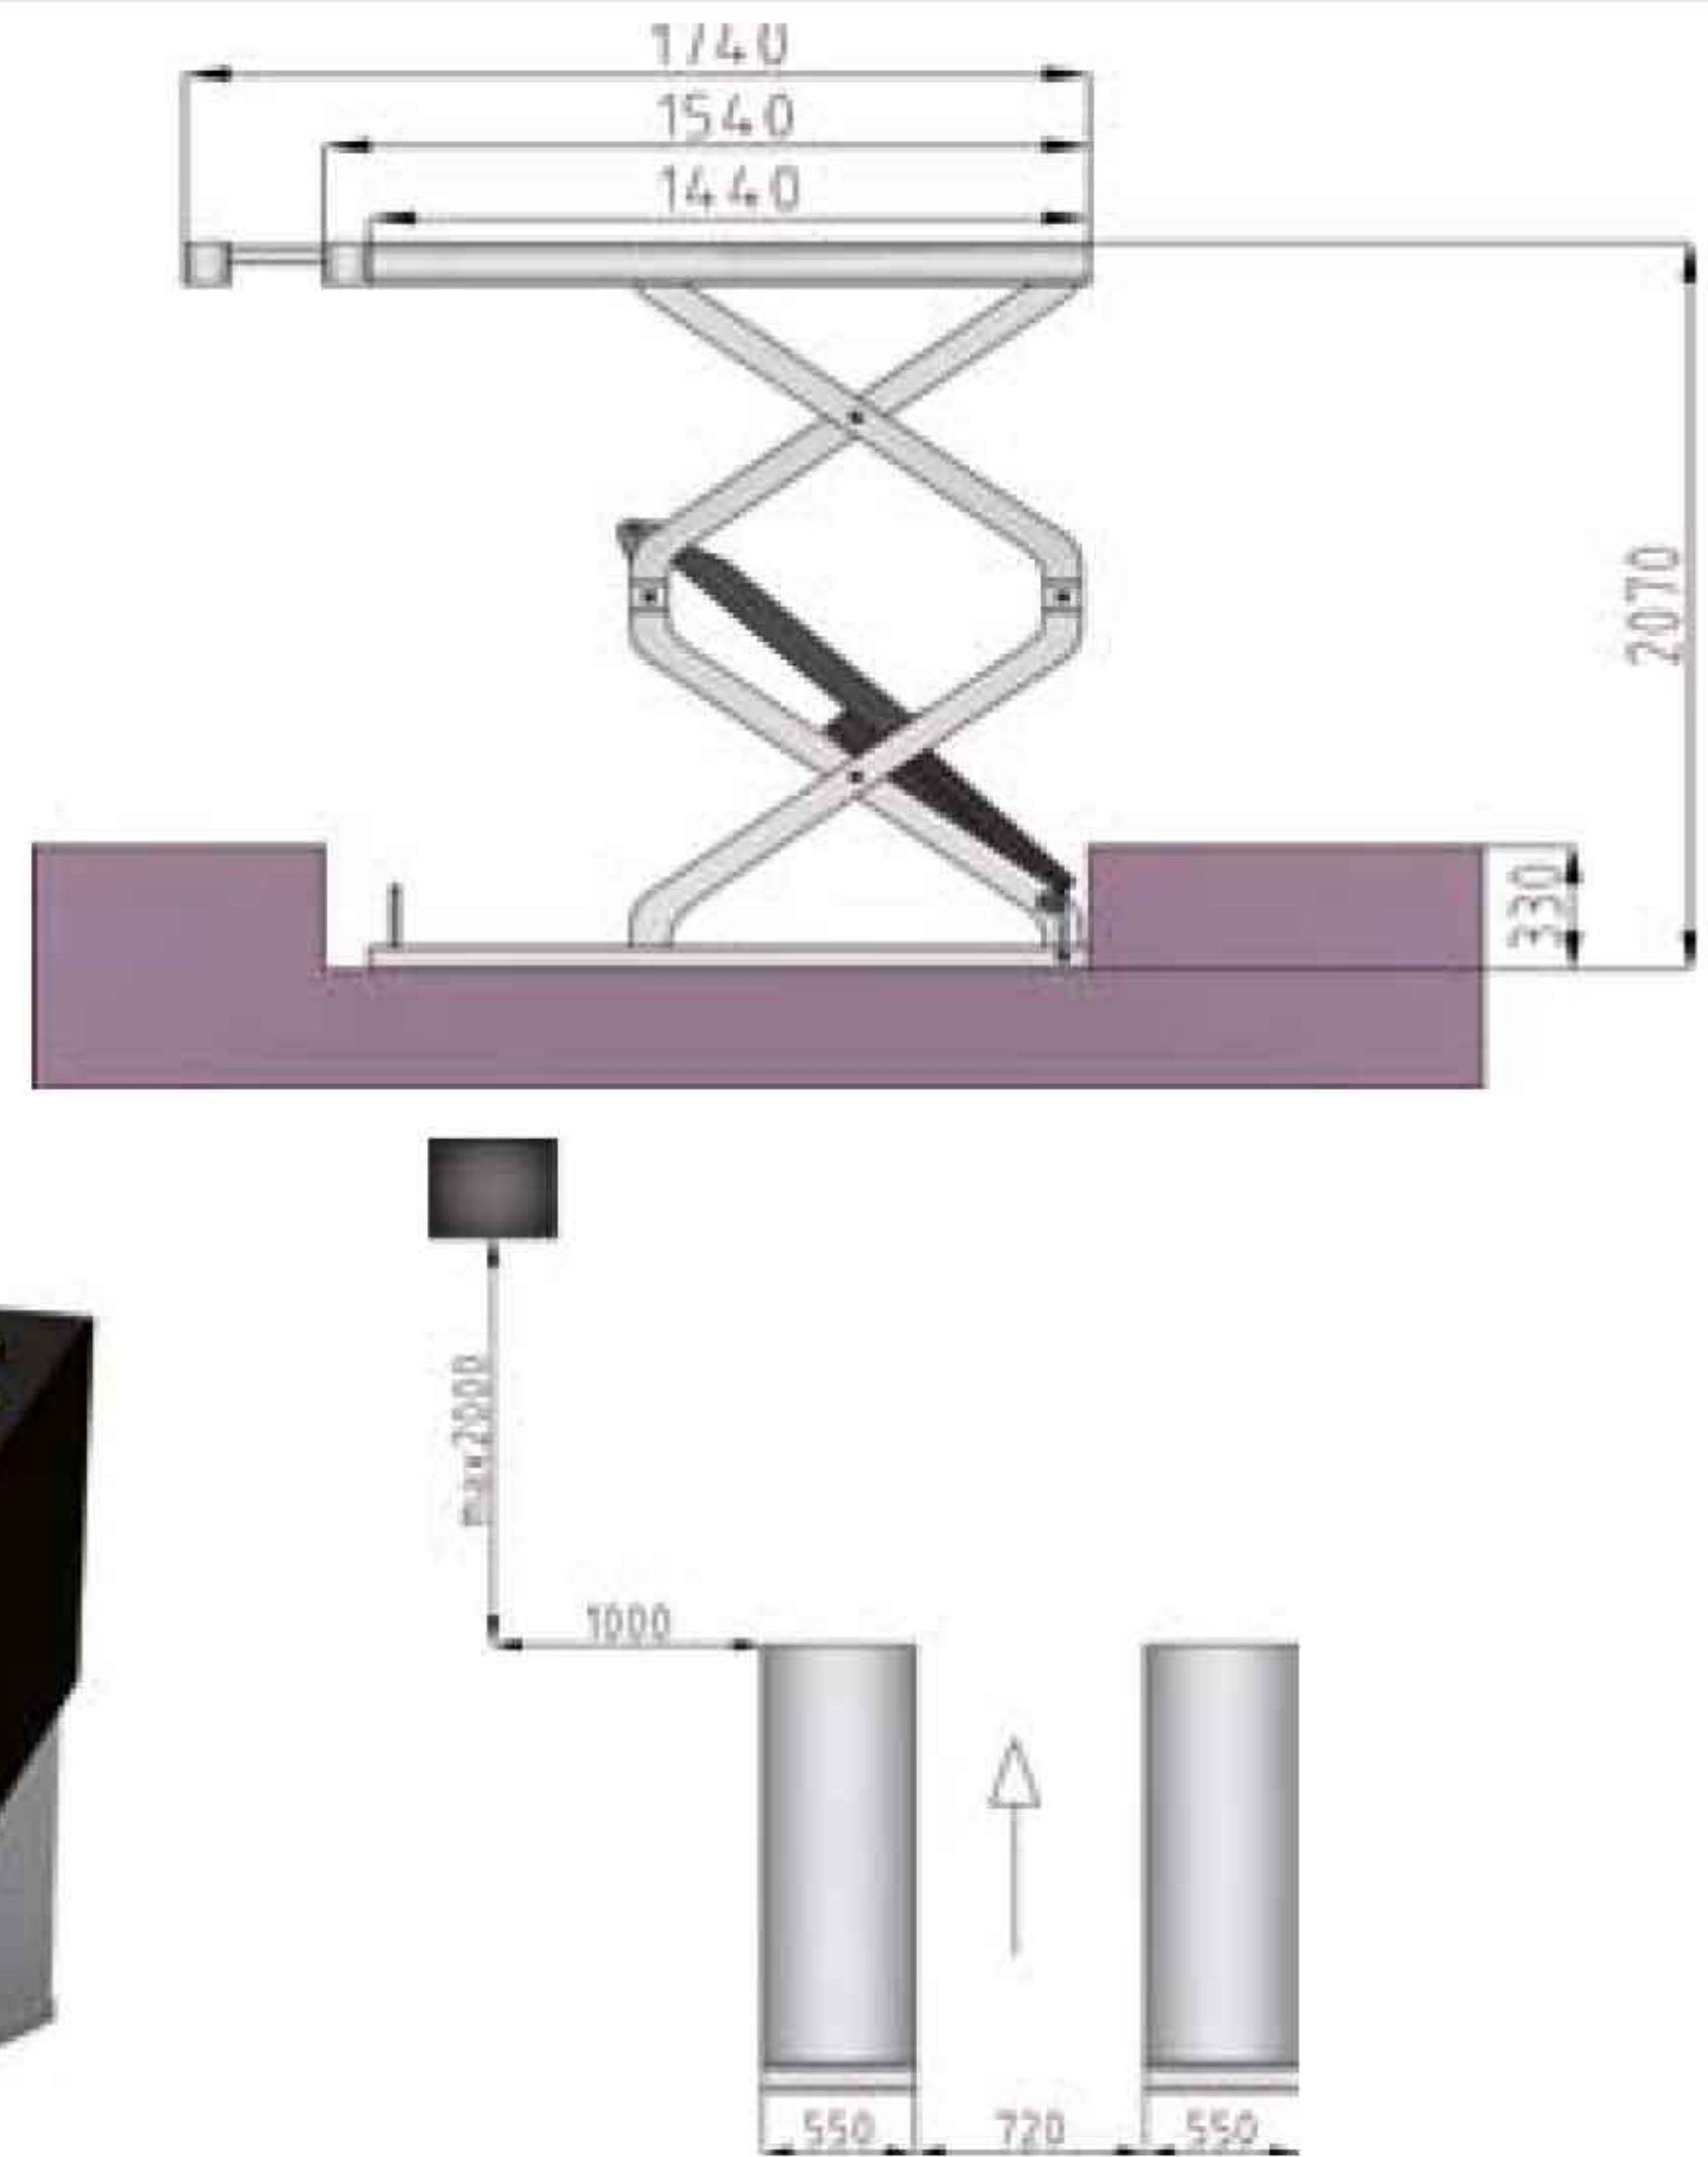

ATH DSH3000

- Doppelscherenhebebühne für bodenebenen Einbau
- Einseitig ausziehbare Fahrzeugaufnahmen für die Verlängerung der Aufnahme­fläche
- Hydraulische Folgesteuerung durch Haupt- und Folgezylinder
- Abschaltbare Lichtschranke für Gleichlaufkontrolle
- Heben und Senken durch Drucktastensteuerung
- Signalton und CE-Stop

- Double-scissor lift for in-ground installation
- Extendable platforms on one side, in order to lift long- and short-base vehicles
- The hydraulic synchronization ensures even lifting and lowering
- The integrated light barrier permanently controls the synchronization of the lift and can be switched off
- Lifting and lowering with push button control
- Signal sound and CE-stop

- Pont élévateur à doubles ciseaux pour montage encastré, affleurant au niveau du sol
- Plateau d'admission extensible sur un côté
- La commande hydraulique en série (cylindre principal et cylindre secondaire) assure une élévation synchrone des ciseaux
- Cellule photoélectrique déconnectable sur les deux ciseaux pour une synchronisation sécurisée
- Levée et descente par commande à boutons
- Signal sonore et dispositif CE d'interruption

Technische Daten

Technical data

Caracteristiques techniques

Tragfähigkeit Capacity Capacité	3.000 kg
Hub-/Senkzeit Lifting-/lowering time Durée levage/abaissement	ca. 47/49 sec
Auf-/Überfahrhöhe Drive-on/-over height Hauteur de passage	bodeneben in-ground niveau du sol
Luftanschluss Compressed air connection Alimentation pneumatique	8 bar
Beton-Stärke/-Qualität Concrete strength / quality Béton (épaisseur, qualité)	200 mm / C20/25
Antriebsleistung Motor performance Moteur	2,20 kW
Antriebsspannung Electrical connection Tension de l'entraînement	(3 ~) 400V / 50Hz
Absicherung Fusing protection Disjoncteurs	3C16 A
Gewicht Weight Poids	800 kg

Ihr Fachhändler

Kfz-Werkstattausrüstungen

• Verkauf • Montage • Service • UVV Prüfung

Ing. Manfred Borchardt

09337 Hohenstein-Ernstthal/OT Wüstenbrand

Tel.: 0 37 23 / 41 57 16

Fax: 0 37 23 / 41 57 18

Funk: 01 72 / 79 61 112

E-Mail: manfredborchardt@web.de