




Exzenter-Verspannung  
 Excentric clamping  
 Bloqueur à excentrique



Einstellschraube  
 Adjusting screw  
 Vis de réglage

Druckluft-Wartungseinheit  
 Service unit for compressed air  
 Unité d'entretien air comp.

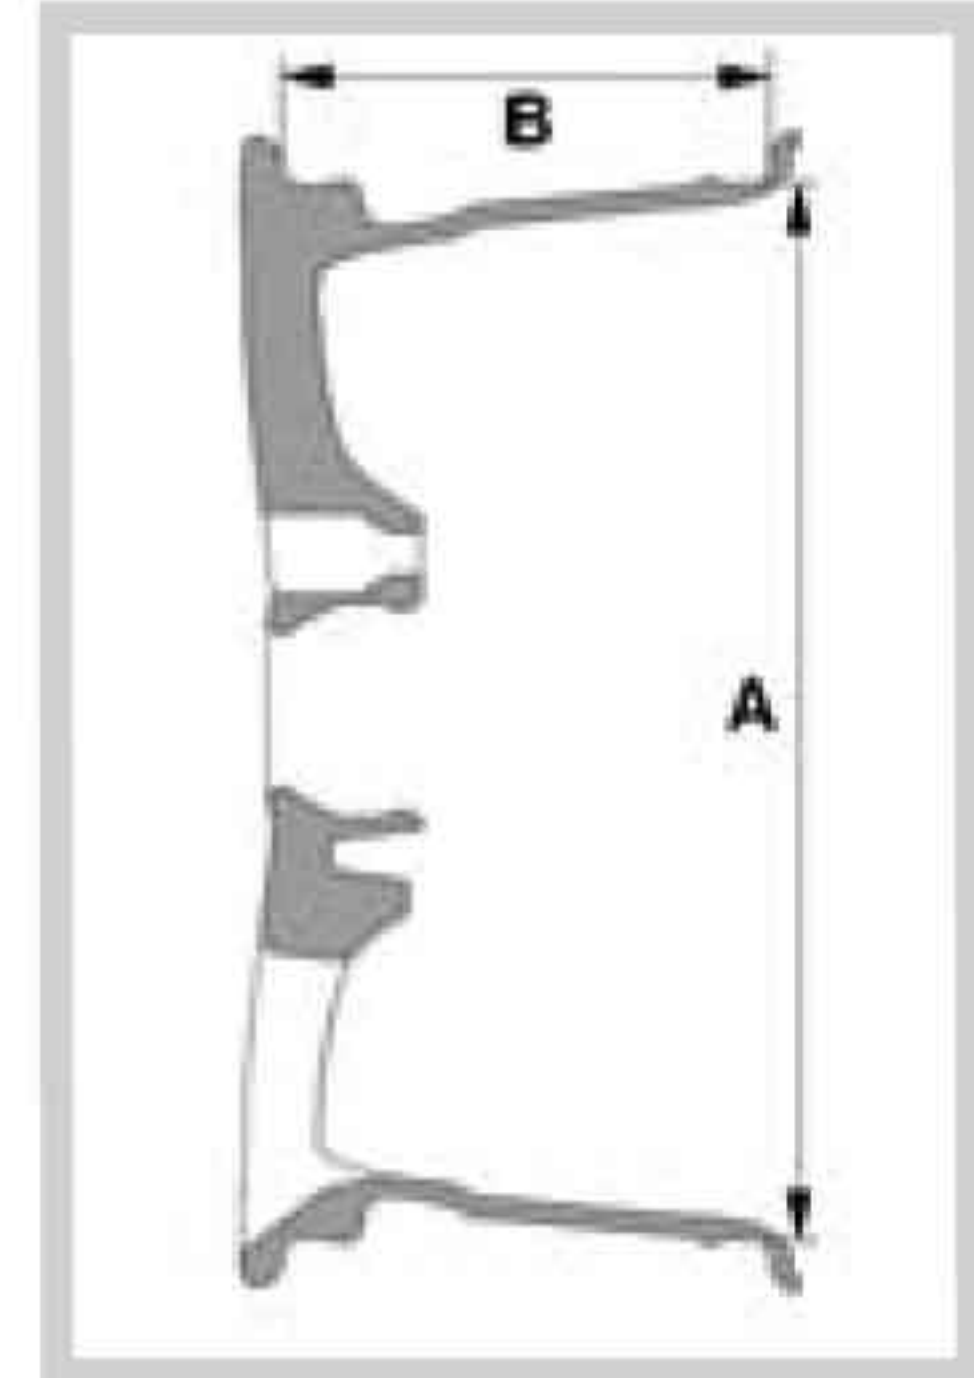

### ATH 1460

- Reifenmontiermaschine mit Seitenschwenker
- Spannungsbereich des Spanntellers bis 20" (außen)
- Manuell seitlich schwenkender Montagearm
- Mechanische Montagekopf-Spannung
- Selbstzentrierendes 4-Spannbacken-System
- Großer seitlicher Abdrückzylinder
- Vor- und Rückklaufeigenschaft des Spanntellers
- Hochpräzise verarbeitete Maschine
- Mit Handreifenfüller, Montiereisen und Wartungseinheit

- Tire changer with swinging arm
- Clamping range until 20" (outside)
- Manually controlled arm, swinging to the side
- Mechanical mounting head-clamping
- Self-centered 4-clamping-jaws system
- Reversible turntable
- Premium-quality machine produced in extra-high precision
- With hand-filler for tires, mounting iron and service unit

- Démonte-pneus à potence pivotant latéralement
- Domaine de centrage jusqu'à 20" (extérieur)
- Bras de montage pivotant latéralement manuellement
- Verrouillage mécanique de la tête opérante
- Système autocentrant à 4 mors
- Gros cylindre latéral de détalonnage
- Plateau autocentrant rotatif dans les sens direct et indirect
- Machine de haute précision
- Doté d'un gonfleur, d'un levier de montage et d'une unité d'entretien

### Technische Daten

### Technical data

### Caracteristiques techniques

(A) Spannungsbereich außen/innen (A) Outside/Inside clamping capacity (A) Domaine de centrage par l'extérieur/l'intérieur	12-20"/13-22"
(B) Felgenbreite (B) Rim width (B) Largeur de jantes	2,5-11"
Ø Rad max Wheel diameter Diamètre max. d'admission	920 mm
Abdrückbereich Bead braking force Domaine de détalonnage	75-335 mm
Luftanschluss Compressed air connection Alimentation pneumatique	8-10 bar
Antriebsleistung Motor performance Moteur	1,10 kW
Antriebsspannung Electrical connection Tension de l'entraînement	(3 ~) 400V / 50Hz
Maße (BxTxH) Machine dimensions (WxDxH) Dimensions (LxPxH)	960x1100x1780 mm
Gewicht Weight Poids	207 kg

Ihr Fachhändler

**Kfz-Werkstattausrüstungen**

• Verkauf • Montage • Service • UVV Prüfung

**Ing. Manfred Borchardt**

09337 Hohenstein-Ernstthal/OT Wüstenbrand

Tel.: 0 37 23 / 41 57 16

Fax: 0 37 23 / 41 57 18

Funk: 01 72 / 79 61 112

E-Mail: manfredborchardt@web.de